

Dek^oR

LUXE

СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ!



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Содержание

Грунтовка ГФ-021	4
Грунтовка универсальная быстросохнущая (15 мин)	4
Сурик железный МА-15	5
Эмаль ПФ-115	5
Эмаль для пола	6
Эмаль серебряная термостойкая	6
Эмаль для крыш алкидная	7
Эмаль для радиаторов отопления алкидная	7
Эмаль для радиаторов отопления акриловая	8
Эмаль аклидно-уретановая для бетонных полов	8
Эмаль акриловая универсальная	9
Эмаль акриловая перламутровая универсальная	9
Грунт-эмаль 3 в 1	10
Грунт-эмаль 3 в 1 быстросохнущая (30 мин)	10
Лак ПФ-283 декоративный	11
Лак ПФ-231 паркетный	11
Лак ПФ-157 универсальный	12
Лак ПФ-170 универсальный	12
Лак алкидно-уретановый яхтный	13
Лак акриловый универсальный	13
Лак тонирующий для дерева декоративный	14
Антисептик для дерева декоративный	14
Пропитка огнебиозащитная 2-ой группы	15
Пропитка «Антижук»	15
Олифа «Оксоль»	16
Грунтовка ВД-АК-0158 проникающая	16
Грунт-концентрат 1:10 ВД-АК-0158 проникающий	17
Грунтовка ВД-АК-0158 «Бетоноконтакт»	17
Краска ВД-АК-216 для потолков	18
Краска ВД-АК-216 для интерьеров	18
Краска ВД-АК-216 для интерьеров моющаяся	19
Краска ВД-АК-111 для фасадов	19
Краска ВД-АК-111 для фасадов силиконовая	20
Антисептик «Антиплесень»	20
Жидкое стекло	21
Пропитка «Мокрый камень»	21
Паста колерная	22
Паста колерная для лаков	22
Клей ПВА универсальный	23
Клей столярный	23
Клей монтажный акриловый универсальный	24
Растворитель 646	24
Уайт-спирит	25
Шпатлевка акриловая универсальная	25
Шпатлевка по дереву	26



Грунтовка ГФ-021 для дерева и металла




Высококачественная грунтовка на основе алкидного лака. Предназначена для окрашивания деревянных, металлических, бетонных поверхностей, под покрытие различными эмалями.

БЕТОН | ДЕРЕВО | МЕТАЛЛ

для внутренних и наружных работ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



Сурик железный МА-15 для дерева и металла



Высококачественная краска на основе олифы и алкидного лака. Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Не рекомендуется для окраски пола, крыш, оцинкованного металла.

для внутренних и наружных работ

**АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ**



Грунтовка универсальная быстросохнущая



Высококачественная антикоррозионная быстросохнущая тиксотропная (желеобразная) грунтовка на основе алкидного лака.

Обладает хорошими защитными свойствами. Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, под покрытия различными эмалями. Грунтовка легко наносится, образуя однородное покрытие, устойчивое к действию воды, индустриального масла и 3 % раствора хлористого натрия.

БЕТОН | ДЕРЕВО | МЕТАЛЛ

**БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**




Эмаль ПФ-115 для дерева и металла



Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Высококачественная эмаль ПФ-115 на основе алкидного лака предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ (окраски дверей, окон, подоконников, различных деревянных и металлических поверхностей). Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды и раствора мощного средства.

для внутренних и наружных работ

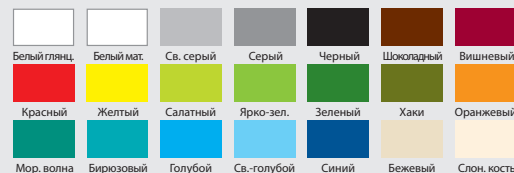



Эмаль для пола водостойкая



Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям. Благодаря повышенной стойкости к истиранию эмаль может применяться для окрашивания деревянных полов, ранее окрашенных и не окрашенных. Эмаль для пола Dekor готова к применению, легко наносится, быстро сохнет, износостойкая. Покрытие отличается высоким блеском, устойчивостью к мытью бытовыми моющими средствами, надежно защищает окрашенные поверхности от солнечных лучей и иных атмосферных воздействий.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.



для внутренних работ



ИЗНОСОСТОЙКАЯ



Эмаль для крыш алкидная глянцевая



Образует покрытие, стойкое к истиранию, ударам и царапинам. Высококачественная эмаль на основе алкидного лака предназначена для окраски и защиты старых и новых крыш, собранных из листового металла (кроме оцинкованного), шифера, черепицы, а также для окрашивания предварительно загрунтованных металлических поверхностей, требующих предохранения от атмосферного воздействия. Обладает отличной светостойкостью, высокой устойчивостью к погодным условиям, адаптирована к российскому климату.

Эмаль защищает крыши от мха и лишайника. Специальные добавки создают поверхность, предотвращающую скольжение.



АТМОСФЕРСТОЙКАЯ ЗАЩИТА ОТ МХА И ЛИШАЙНИКА



Эмаль серебряная термостойкая



Образует покрытие устойчивое к воздействию атмосферных факторов, УФ-излучения, резких перепадов температур. Используется для внешних и внутренних строительно-ремонтных работ. Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей (металлические ограждения, гаражи, решетки, столлярные изделия), а также для отопительных приборов и поверхностей, подвергшихся нагреву до 150 °С (котлы и радиаторы отопления). Эмаль обладает превосходной адгезией. Срок службы покрытия – не менее 3-х лет.

для внутренних и наружных работ

ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ АДГЕЗИЕЙ, ТЕРМОСТОЙКАЯ



Серебристый



Эмаль для радиаторов отопления алкидная



Образует долговечное покрытие, обладает высокой степенью белизны. Эмаль для радиаторов отопления предназначена для окраски радиаторов отопления и других нагревательных приборов, а также любых металлических, бетонных и деревянных поверхностей. Получаемое покрытие характеризуется устойчивым блеском и термостойкостью до +80 °С, не желтеет со временем, обладает превосходной адгезией, стойкое к воде и моющим средствам.

для внутренних работ

НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО +80 °С



Белый



Эмаль для радиаторов отопления акриловая



Эмаль предназначена для окрашивания металлических труб, батарей и радиаторов отопления. Возможно применение для выполнения интерьерных работ по окрашиванию окон и дверей, а также других металлических и деревянных элементов интерьера. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.



для внутренних работ

**ТЕРМОСТОЙКАЯ, НЕ ЖЕЛТЕЕТ
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**



Белый



Эмаль акриловая универсальная



Предназначена для получения высококачественных покрытий внутри и снаружи помещений на различных поверхностях: бетонных, оштукатуренных цементными и цементно-известковыми составами, кирпичных, каменных, гипсокартонных, деревянных, для окрашивания различных видов обоев. Образуется шелковисто-глянцевое покрытие. Рекомендуется для использования при ремонтно-строительных работах в детских, подростковых, а также в лечебно-профилактических учреждениях.

Может применяться как высококачественная интерьерная или фасадная краска. Допускается влажная уборка окрашенной поверхности с применением синтетических моющих средств.



для внутренних и наружных работ

ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ



Белый



Эмаль алкидно-уретановая для бетонных полов



Износостойкая эмаль, предназначенная для защитной окраски цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений, а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и др.). Покрытие обладает повышенной износостойкостью благодаря использованию твердых минеральных наполнителей и абсолютной стойкостью к действию воды и растворов солей, масел и бензина, а также способностью к самовыравниванию при нанесении.

Не выцветает под действием солнечных лучей и не теряет насыщенности, предотвращает пылеотделение полов, что значительно облегчает уборку помещения.



для внутренних и наружных работ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ



Белый

Серый

Красно-коричневый



Эмаль перламутровая акриловая универсальная



Для декорирования поверхностей с целью получения перламутрового отлива и блеска. Наносится на гипс, керамику, обои, дерево, пенополистирол, загрунтованный металл, различные виды декоративных шпатлевок и штукатурок. Применяется для поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе в пищевых производствах, предприятиях общественного питания, помещениях медицинского назначения, детских садах и школах (для всех типов зданий А-Б-В).



для внутренних и наружных работ

**АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ**



Золото

Бронза

Хамелеон

Сереб.-бел.

Жемчуг



Грунт-эмаль 3 в 1 для металла высокоглянцева



Обладает хорошими защитно-декоративными свойствами. Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях, без предварительного грунтования и последующего дополнительного нанесения эмали, что ускоряет процесс проведения отделочных малярных работ.

для внутренних и наружных работ

**АТМОСФЕРСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ**



Грунт-эмаль 3 в 1 быстросохнущая - 30 минут



Грунт-эмаль может использоваться для окраски кованой мебели, окон и оконных решеток, металлических конструкций, дверей, бетонных и деревянных поверхностей. Не требует предварительного нанесения грунтовки, может наноситься на поверхность с частичной коррозией, останавливает дальнейшее коррозионное разрушение металла. Покрытие грунт-эмали атмосферостойкое, устойчиво к истиранию и воздействию моющих средств, обладает высокой ударопрочностью.

для внутренних и наружных работ

**АТМОСФЕРО- и ИЗНОСО-
СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ**



Лак ПФ-283 декоративный



Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для отделки и придания оттенка изделиям из древесины, деревянным и паркетным полам, а также для покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям.

для внутренних работ

**ИЗНОСОСТОЙКИЙ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ**



Бесцветный



Лак ПФ-231 паркетный



Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для высококачественной отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, для покрытия паркетных и деревянных полов и создания прозрачного высокоглянцевого покрытия.

для внутренних работ

**БЕСЦВЕТНЫЙ
ИЗНОСОСТОЙКИЙ**



Бесцветный



Лак ПФ-157 универсальный



Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для отделки изделий и поверхностей из древесины и металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, для покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям в целях повышения их защитных свойств.



для внутренних и наружных работ

**ИЗНОСОСТОЙКИЙ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ**



Бесцветный



Лак яхтный алкидно-уретановый



Лак применяется для создания водостойких покрытий и защиты строительных конструкций и элементов из дерева (двери, окна, ставни, садовые постройки), а также деревянных деталей морских и речных судов. Обладает следующими свойствами: образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными свойствами к внешним условиям; обладает прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, морской воде, ультрафиолетовому излучению, влаге, перепаду температуры, обладает высоким глянцем, сохраняет яркость текстуры древесины на долгие годы. Яхтный лак можно наносить на металл, а также на алкидные и алкидно-уретановые покрытия.



для внутренних и наружных работ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ



Бесцветный



Лак ПФ-170 универсальный



Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для отделки изделий и поверхностей из древесины и металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, для покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям в целях повышения их защитных свойств.



для внутренних и наружных работ

**ИЗНОСОСТОЙКИЙ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ**



Бесцветный



Лак акриловый универсальный



Предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных, каменных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Лак представляет собой молочно-белую вязкую жидкость. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При высыхании образует гладкое, прозрачное, прочное покрытие: экологичный, обладает фунгицидными свойствами, быстро высыхает.



для внутренних и наружных работ

**ДЛЯ ДЕРЕВА, ДЛЯ КИРПИЧА,
ДЛЯ КАМНЯ**



Матовый



Глянцевый



Лак тонирующий для дерева декоративный



для внутренних и наружных работ

Состав предназначен для отделочных работ по новым неокрашенным деревянным поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений и в атмосферных условиях: окна, рамы, стены, перила, лестницы, заборы, садовые строения. Состав обладает хорошей пропитывающей способностью. Пигментированный состав удачно имитирует ценные породы дерева. Все цвета можно смешивать, а также осветлять бесцветным составом. Обеспечивает надежную защиту древесины от биоповреждений (гниль, плесень, синева) и древесных вредителей.

Подчеркивает структуру древесины. После высыхания образует эластичное глянцевое покрытие.



ВОДОУСТОЙЧИВАЮЩИЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ



Антисептик для дерева декоративный



Предназначен для работ по новым неокрашенным деревянным поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений и в атмосферных условиях: окна, рамы, стены, перила, лестницы, заборы, садовые строения. Обладает хорошей пропитывающей способностью. Пигментированный состав удачно имитирует ценные породы дерева. Все цвета можно смешивать, а также осветлять бесцветным составом. Обеспечивает надежную защиту древесины от биоповреждений (гниль, плесень, синева) и древесных вредителей, подчеркивает структуру древесины.

для внутренних и наружных работ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ДРЕВСИНЫ



Пропитка огнебиозащитная 2-ой группы



Предназначена для комплексной защиты древесины от воспламенения, горения, распространения пламени и защиты от биологических поражений. Применяется снаружи и внутри помещений. Рекомендуется для обработки новых и ранее пропитанных антипиреном или антисептиком деревянных поверхностей: конструкций, обшивок, стен, полов, потолков и других элементов строений.

для внутренних и наружных работ

СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ДЫХАНИЮ ДРЕВСИНЫ



Пропитка «Антижук»



Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом» – предотвращает заражение древесины насекомыми-древоточцами и уничтожает их на всех стадиях развития. Также применяется для антисептической обработки, профилактики и уничтожения плесени, грибков, различных видов синевы и т.п. новых или старых (неокрашенных или очищенных от старого покрытия) деревянных поверхностей: перекрытий, перегородок, стропильных систем, стен и др., по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.).

для внутренних и наружных работ

ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗВИТИЕ БИОПОРАЖЕНИЙ



Олифа «Оксоль»




Олифа «Оксоль» обладает высоким коэффициентом адгезии к дереву, образует мягкую эластичную защитную пленку. Олифа «Оксоль», изготовленная из натурального высококачественного подсолнечного масла, полученного путем отжима на нашем собственном оборудовании, обладает безупречной чистотой компонентов и превосходным качеством. Предназначена для разведения масляных густотертых красок, для пропитки (олифования) деревянных поверхностей ДВП, ДСП перед окраской масляными красками и алкидными эмалями.



для внутренних и наружных работ

**СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Грунт-концентрат 1:10 ВД-АК-0158 проникающий



Предназначен для предварительной обработки мелкопористых оснований с целью улучшения адгезии и укрепления окрашиваемой поверхности перед нанесением шпатлевки, краски, наклеиванием обоев и плитки. Удобен в нанесении, обладает высокой проникающей и скрепляющей способностью, может использоваться как добавка в строительные растворы для улучшения реологических и прочностных свойств, готов к применению, максимально возможная степень разбавления 1:10.



для внутренних и наружных работ

**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
ПРОНИКАЮЩИЙ**



Грунтовка ВД-АК-0158 проникающая



Экологически чистый продукт. Не содержит органических растворителей. Грунтовка предназначена для предварительной обработки пористых минеральных поверхностей (кирпичных, бетонных, оштукатуренных) для улучшения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием, окраской, укладкой плитки и наклеиванием обоев. Покрытие паропроницаемое, после высыхания не вредно для организма человека.



для внутренних и наружных работ

**ОБРАЗУЕТ ПАРПРОНИЦАЕМОЕ
ПОКРЫТИЕ**



Грунтовка ВД-АК-0158 «Бетонконтакт»



Предназначена для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу бетонных оснований, для обработки покрытий из керамической плитки, для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Используется перед нанесением штукатурки внутри и снаружи помещений. Специальный состав наполнителей создает шероховатую поверхность, хорошо удерживающую штукатурную смесь. Значительно улучшает адгезию (сцепление покрытия с основанием).



для внутренних и наружных работ

**ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ**





Краска ВД-АК-216 белоснежная для потолков



Краска ВД-АК-216 DekoR для потолков, предназначена для окрашивания потолков в сухих помещениях. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, включая древесно-волоконистые, древесно-стружечные плиты, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Пожаро- и взрывобезопасна, нетоксична.



для внутренних работ

**ПОЖАРОБЕЗОПАСНА,
НЕТОКСИЧНА**



Краска ВД-АК-216 для интерьеров белоснежная



Высококачественная дисперсионная краска ВД-АК-216 высокой белизны и укрывистости, предназначена для декоративной защиты различных поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных, окрашенных старыми покрытиями и декоративными штукатурками потолков и стен внутри сухих помещений и т.д. Краска обладает хорошей кроющей способностью, тиксотропна, проста в применении, т.е. при нанесении не капает с кисти и не стекает с наклонной поверхности. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.

После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Пожаровзрывобезопасна, нетоксична.



для внутренних работ

ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ



Краска ВД-АК-216 для интерьеров моющаяся



Обладает хорошей укрывистостью, образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и в помещениях, где периодически наблюдается повышенная влажность. Можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные (включая древесно-волоконистые, древесно-стружечные плиты), оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности, на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

Влагостойкая, биозащитная, суперпрочная, пожаробезопасная.



для внутренних работ

БЕЛОСНЕЖНАЯ, УКРЫВИСТАЯ



Краска ВД-АК-111 ГОСТ для фасадов белоснежная



Характеризуется высокой стойкостью к внешним воздействиям. Предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий. Наносится по бетонным, кирпичным, деревянным, оштукатуренным и ранее окрашенным поверхностям. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека. Экологически чистый продукт. Отличается эластичностью, легкостью нанесения и долговечностью. Обладает высокой укрывистостью, выгодна при окраске больших площадей, пожаровзрывобезопасна, нетоксична.



для внутренних и наружных работ

**ОТЛИЧАЕТСЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ**





Краска ВД-АК-111 для фасадов силиконовая



Предназначена для создания долговечных водоотталкивающих фасадных покрытий, обладающих хорошей паропроницаемостью. Материал позволяет создать поверхность с высокими грязеотталкивающими свойствами. Возможно получение различных цветовых решений при помощи колеровочных красок и пигментных паст (База 1). Пастельные тона. Допускается применение внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни и т.д.).



для внутренних и наружных работ

**БЕЛОСНЕЖНАЯ,
ИЗНОСОСТОЙКАЯ**



Жидкое стекло



Жидкое стекло обладает морозостойкими, гидроизолирующими, пропитывающими свойствами. Применяется для связи всевозможных строительных материалов, изготовления огнестойких силикатных масс, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод, для приклеивания картона, бумаги, как добавка к цементным растворам при гидроизоляции полов и стен, при обустройстве бассейнов. В качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Для пропитки различных деревянных изделий и тканей для придания им большей плотности и огнестойкости.



для внутренних и наружных работ

**ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ ПРИМЕНЕНИЯ**



Грунтовка ВД-АК-0158 «Антиплесень»



Грунтовка ВД-АК-0158 «Антиплесень» предназначена для удаления уже существующих плесневых поражений, синевы, гнили и некоторых видов микроорганизмов. Может применяться как для уничтожения, так и для профилактики поражений. Используется с целью обработки стен, потолков, дверей в жилых и хозяйственно-бытовых помещениях, банях, подвалах. Осуществляет лечение и профилактику поверхности, обладает высокой эффективностью против широкого спектра организмов, обладает высокой проникающей способностью.



для внутренних и наружных работ

**ПРОФИЛАКТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**



Пропитка «Мокрый камень»



Используется в качестве финишного покрытия для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы. Для обработки изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Предназначена для гидроизоляции пористых материалов. Подходит для защиты тротуарной плитки.



для внутренних и наружных работ

**ПОДЧЕРКИВАЕТ
СТРУКТУРУ КАМНЯ**






Универсальная колеровочная паста



Универсальная колеровочная паста предназначена для тонирования эмалей, масляных красок, лаков, водно-дисперсионных красок, растворов и других составов. Паста совместима с красками любых производителей. Имеет ряд преимуществ: проста в применении, обладает широкой цветовой гаммой, универсальна, не высыхает, имеет длительный срок хранения.

для внутренних и наружных работ

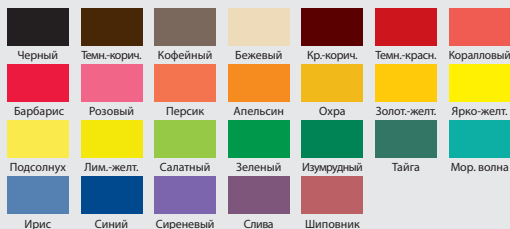

Клей ПВА универсальный



Клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания, оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку, не токсичен, не огнеопасен. Рекомендуется применять для: приклеивания изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев. Может применяться в цементных, гипсовых составах для повышения эластичности и адгезии используемых растворов.

для внутренних и наружных работ

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ СКЛЕИВАНИЯ



для дерева



для бумаги и картона



для обоев



для ткани



Универсальная колеровочная паста для тонирования лаков под ценные породы дерева



Паста предназначена для тонирования водных и алкидных лаков, пропиток и грунтовок. Обладает хорошей светостойкостью. Позволяет получать из бесцветного лака составы, имитирующие ценные породы древесины, сохраняя узор натурального дерева. Колер линейки «WOOD NATUR» может применяться для тонирования водно-дисперсионных красок и алкидных эмалей, расширяя ассортимент коричневых оттенков (эффекта прозрачности при этом не будет).

для внутренних и наружных работ

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Клей столярный



Клей на основе водной дисперсии ПВА образует прозрачную эластичную пленку, отличается высокой прочностью склеивания, экологически безопасен, не токсичен. Предназначен для склеивания изделий из древесины, ДВП, ДСП, фанеры, шпона, натурального паркета. Рекомендуется для столярных работ: склеивания деревянных конструкций, мебели, приклеивания линолеума (на тканой основе), прочной склейки изделий из кожи, прочного картона, бумаги.

для внутренних и наружных работ

ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ПРИМЕНЕНИЯ





Клей монтажный акриловый универсальный



Универсальный монтажный клей – высококачественный клей на акриловой основе для наружных и внутренних работ. Предназначен для потолочных, напольных и настенных покрытий (керамических плиток, деревянных, гипсокартонных плит, линолеума, ковровина, паркета, изделий из пенополистирола, декоративных фриз, мрамора, камня) к бетонным, кирпичным, металлическим, деревянным и другим поверхностям. Активно-адгезионный клей к любым поверхностям.



для внутренних и наружных работ

**БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ,
ВОДОСТОЙКИЙ**



Белый



Уайт-спирит



Уайт-спирит предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука.



для внутренних и наружных работ

Растворитель 646



Растворитель 646 предназначен для разбавления нитролаков, нитроэмалей и нитрокрасок. Добавляется к лакокрасочному материалу небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции.



для внутренних и наружных работ

Шпатлевка акриловая универсальная



Шпатлевка акриловая для внутренних и наружных работ применяется для финишной обработки шпаклюемых поверхностей (выравнивание небольших неровностей на поверхности штукатурок, деревянных и древесных плит).



для внутренних и наружных работ

Шпатлевка по дереву акриловая финишная



Для внутреннего выравнивания и исправления дефектов поверхностей в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе в пищевых производствах. Идеально маскирует трещины и царапины. Имитирует цвет древесины, образует гладкое, ровное покрытие. Высокая адгезия.

для внутренних и наружных работ

**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ,
ФИНИШНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ**



ПИКТОГРАММЫ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



кисточкой и валиком



краскопультom

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ



тщательно перемешать

РАЗБАВЛЕНИЕ



разбавить уайт-спиритом,
скипидаром, сольвентом
или их смесью



разбавить водой

РАСХОД



расход на однослойное покрытие

ВЫСЫХАНИЕ



время высыхания каждого слоя
при температуре 20 ± 2 °C и
относительной влажности 65 ± 5 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



беречь от огня



тщательно проветрить
помещение



экологически чистый продукт

ФАСОВКА



поставляется в таре

ПАЛИТРА



количество цветов

Изготовлено: rd-e.ru



**Кубанские
Краски**

ООО «Торговый Дом «Кубанские краски»,
352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64.
Тел: 8 (86169) 3-07-42.

kubkraski@kubkraski.ru